

# MANUAL DE APLICAÇÃO

## Selo Membro Certificado

---



Este é o manual de aplicação do selo MEMBRO CERTIFICADO PLVB®. O documento apresenta as regras básicas e as orientações necessárias para o uso correto do selo em todas as manifestações visuais.

Aqui você encontrará a definição da paleta de cores, o uso do selo associado à sua logomarca, dentre outras diretrizes.

No final deste manual disponibilizamos um link para download dos arquivos digitais do selo.

O Programa de Logística Verde Brasil - PLVB® é uma marca registrada do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável - IBTS.

# Índice

<u>O selo</u> .....	4
<u>Versões do selo</u> .....	5
<u>Usos incorretos</u> .....	6
<u>Paleta de cor</u> .....	7
<u>Área de não-interferência</u> .....	7
<u>Uso do selo associado às logomarcas das empresas</u> .....	8
<u>Limites de redução</u> .....	9
<u>Arquivos digitais</u> .....	9

## O selo

O selo MEMBRO CERTIFICADO é conferido a toda empresa que aderir ao PLVB® e que apresente o requerimento apropriado que será avaliado pela Coordenação do programa.

Sempre que possível, o selo deverá ser utilizado na versão principal, em cores, preservando seu desenho original, mantendo rigorosamente os padrões estabelecidos neste manual.

Para aplicação do selo, utilize somente os arquivos digitais disponibilizados no final deste manual.



## Versões do selo

O uso consistente do selo é fundamental para construção de uma imagem sólida. A integridade deve ser sempre respeitada, qualquer modificação torna seu significado confuso e reduz o seu impacto.

### Selo em cores

Deve ser usado sempre que possível.



### Selo monocromático

Deve ser aplicado quando houver a necessidade de uma cor sólida para atender às necessidades de reprodução como impressão a uma cor (traço).



Versão monocromática positiva



Versão monocromática negativa

## Usos incorretos

Nesta página estão exemplificados alguns USOS INCORRETOS. É obrigatório manter as características originais do selo, alterações ou deformações são proibidas.

**X** NÃO comprimir



**X** NÃO esticar



**X** NÃO inclinar



**X** NÃO gerar sombreamento



**X** NÃO utilizar como marca d'água



**X** NÃO criar objetos contornando os selos



## Paleta de cor

O selo MEMBRO CERTIFICADO é composto pela tonalidade verde especificada abaixo.

C50 M0 Y95 K0  
Pantone 376C / Pantone 382U  
R149 G194 B48  
#95C230


## Área de não-interferência

A proximidade de outros elementos gráficos pode reduzir o impacto visual ou mesmo a legibilidade do selo. Dessa forma, recomenda-se a adoção de uma área de não-interferência equivalente a 1/8 da altura do selo, conforme apresentado abaixo.



## Uso do selo associado às logomarcas das empresas

O selo pode ser usado em conjunto com as logomarcas das empresas, deve estar sempre posicionado à direita das logomarcas e separado considerando a distância de  $1/3$  da altura do selo, conforme demonstrado abaixo. Os tamanhos do selo e das logomarcas também devem estar em equilíbrio, evitando desta forma que um elemento se destaque mais que outro.

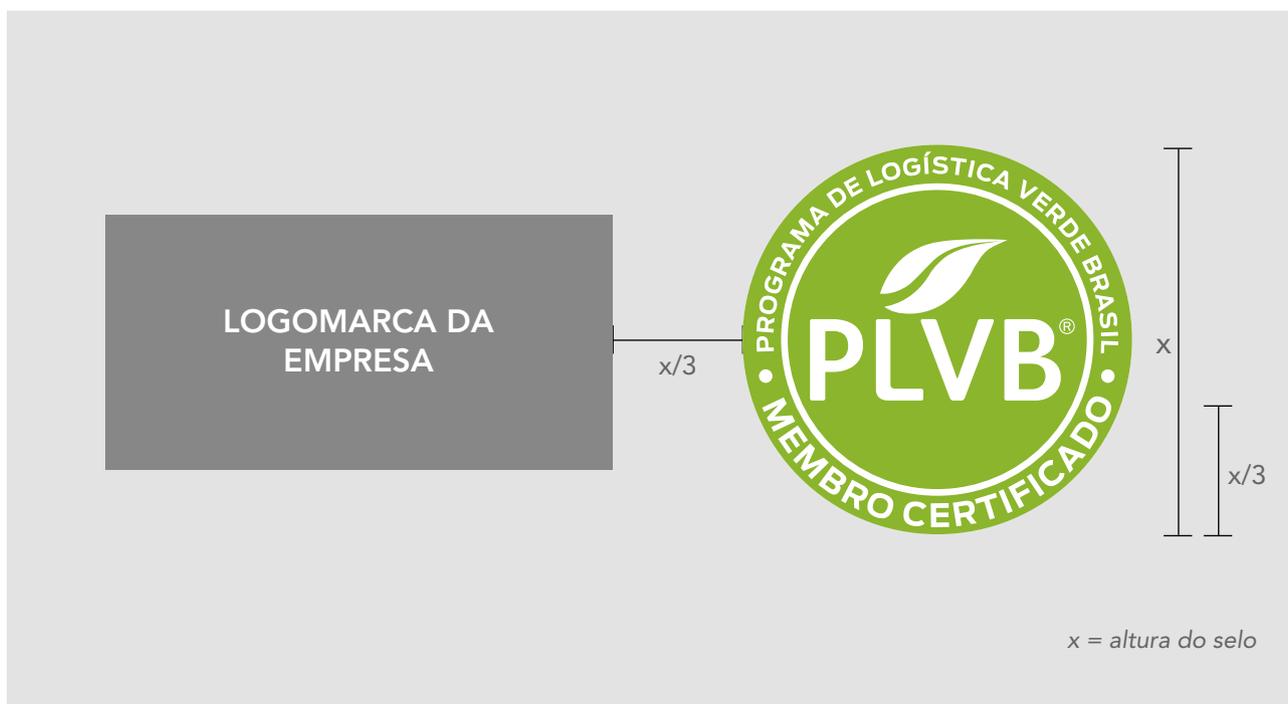

## Limites de redução

A redução excessiva do selo pode gerar problemas de legibilidade. Para que esse problema não ocorra, deve-se obedecer às especificações de dimensões mínimas. Para peças gráficas em geral, (impressos, brindes, etc.) a largura mínima recomendada é de 25 mm. Em mídias digitais, a redução máxima permitida é de 100 pixels.



## Arquivos digitais

[Clique aqui](#) para download dos arquivos.

